



SAFEMASTER Zweihand-Sicherheitsrelais LG 5933

DE
EN
FR

Original

0262947

DOLD 
E. DOLD & SÖHNE KG
Postfach 1251 • 78114 Furtwangen • Deutschland
Telefon +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Inhaltsverzeichnis

Symbol- und Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Hinweise	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Sicherheitshinweise	3
Produktbeschreibung.....	5
Funktionsdiagramm	5
Blockschaltbild	5
Zulassungen und Kennzeichen	5
Anwendungen.....	5
Geräteanzeigen	5
Schaltbild	5
Anschlussklemmen.....	6
Hinweise	6
Installationshinweise.....	6
Technische Daten	6
Technische Daten.....	7
Standardtype	7
Bestellbeispiel.....	7
Vorgehen bei Störungen.....	7
Wartung und Instandsetzung.....	7
Kennlinien	8
Anwendungsbeispiele.....	8
Beschriftung und Anschlüsse	25
Maßbild (Maße in mm)	26
Montage / Demontage der Klemmenblöcke	26
Sicherheitstechnische Kenndaten	27
EG-Konformitätserklärung	28



Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Gerätes muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.



Installation nur durch Elektrofachkraft!



Nicht im Hausmüll entsorgen!
Das Gerät ist in Übereinstimmung mit den national gültigen Vorgaben und Bestimmungen zu entsorgen.



Aufbewahren für späteres Nachschlagen

Um Ihnen das Verständnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise in der Betriebsanleitung zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Symbolen gekennzeichnet.

Symbol- und Hinweiserklärung



GEFAHR:
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



WARNUNG:
Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT:
Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



INFO:
Bezeichnet Informationen, die Ihnen bei der optimalen Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.



ACHTUNG:
Warnt vor Handlungen, die einen Schaden oder eine Fehlfunktion des Gerätes, der Geräteumgebung oder der Hard-/Software zur Folge haben können.

Allgemeine Hinweise

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Ein komplettes sicherheitsgerichtetes System enthält in der Regel Sensoren, Auswerteeinheiten, Meldegeräte und Konzepte für sichere Abschaltungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen. DOLD ist nicht in der Lage, alle Eigenschaften einer Gesamtanlage oder Maschine, die nicht durch DOLD konzipiert wurde, zu garantieren. Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Gerät eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren. DOLD übernimmt auch keine Haftung für Empfehlungen, die durch die nachfolgende Beschreibung gegeben bzw. impliziert werden. Aufgrund der nachfolgenden Beschreibung können keine neuen, über die allgemeinen DOLD-Lieferbedingungen hinausgehenden Garantie-, Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das LG 5933 dient dem sicherheitsgerichteten Freigeben und Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Es kann zum Schutz von Personen und Maschinen in Anwendungen mit Zweihandschaltern bei Pressen der Metallbearbeitung sowie bei anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen verwendet werden.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und Beachtung dieser Anleitung sind keine Restrisiken bekannt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Personen- und Sachschäden kommen.

Sicherheitshinweise



Gefahr durch elektrischen Schlag!

Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

- Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerät während der elektrischen Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.
- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Der Berührungsschutz der angeschlossenen Elemente und die Isolation der Zuleitungen sind für die höchste am Gerät anliegende Spannung auszulegen.
- Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen.



Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden. Insbesondere muss die Stromgrenzkurve beachtet werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.



Funktionsfehler!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Das Gerät darf nur für die in der mitgelieferten Betriebsanleitung / Datenblatt vorgesehenen Einsatzfälle verwendet werden. Die Hinweise in den zugehörigen Dokumentationen müssen beachtet werden. Die zulässigen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Das Gerät darf nur von sachkundigen Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser technischen Dokumentation und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.
- Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank mit IP 54 oder besser; Staub und Feuchtigkeit können sonst zur Beeinträchtigung der Funktion führen.



Installationsfehler!

Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschäden.

- Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.



Achtung!

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Inbetriebnahme des Gerätes ausgelöst werden.
- Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.


0248900



Produktbeschreibung


Das LG 5933 dient dem sicherheitsgerichteten Freigeben und Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Es kann zum Schutz von Personen und Maschinen in Anwendungen mit Zweihandschaltern bei Pressen der Metallbearbeitung, sowie bei anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen verwendet werden.

Funktionsdiagramm

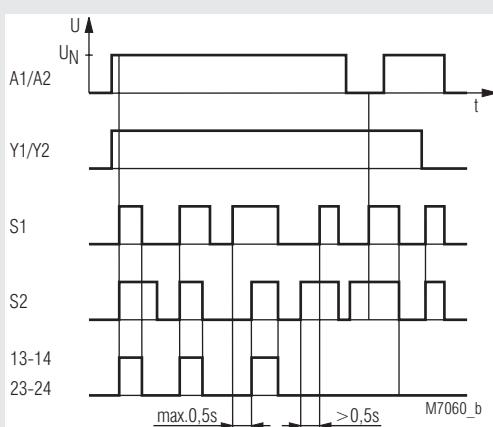

- 1.) "S1, S2 betätigt" bedeutet, Öffner geöffnet und Schließer geschlossen
- 2.) betätigter S1, schaltet "+"-Potential durch
- 3.) betätigter S2, schaltet "-"-Potential durch

Blockschaltbild

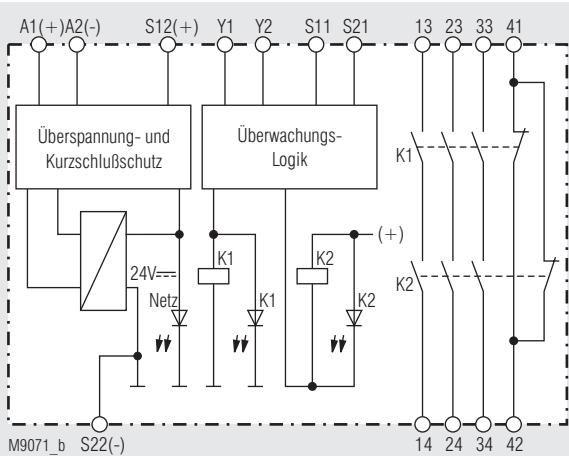

Ihre Vorteile

- kompakte anschlussfertige Zweihandschaltung
- Kosteneinsparung durch Wegfall konventioneller Schützsteuerungen
- Überwachung externer Schütze zur Kontaktvervielfachung/-verstärkung über Rückführkreis Y1 - Y2
- baumustergeprüfte Schaltung nach den Anforderungen der Berufsgenossenschaft
- wahlweise schneller Geräte austausch durch abnehmbare Klemmenblöcke

Merkmale

• entspricht

- Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
- SIL-Anspruchsgrenze (SIL CL) 3 nach IEC/EN 62061
- Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC/EN 61508
- Sicherheitsniveau Typ III-C gemäß EN 574
- Eingänge für 2 Schalter mit 1 Öffner und 1 Schließer
- Ausgang: 3 Schließer, 1 Öffner
- Überspannungs- und Kurzschlusschutz
- Leiteranschluss: auch 2 x 1,5 mm² Litze mit Hülse und Kunststoffkragen, oder 2 x 2,5 mm² massiv DIN 46 228-1/-2/-3/-4
- Geräteanschlüsse
 - LG 5933: fest eingebaute Schraubklemmen
 - LG 5933 PS: steckbare Anschlussblöcke mit Schraubklemmen
 - LG 5933 PC: steckbare Anschlussblöcke mit Federkraftklemmen
- 22,5 mm Baubreite

Zulassungen und Kennzeichen




Anwendungen

Einsatz in Steuerungen von Pressen der Metallbearbeitung, sowie von anderen Arbeitsmaschinen mit gefährlichen Schließbewegungen.

Geräteanzeigen

- | | |
|-----------|---|
| LED Netz: | leuchtet bei anliegender Betriebsspannung |
| LED K1: | leuchtet bei bestromtem Relais K1 |
| LED K2: | leuchtet bei bestromtem Relais K2 |

Schaltbild



Anschlussklemmen		Technische Daten	
Klemmenbezeichnung	Signalbeschreibung	Eingang	
A1 (+)	+ / L	Nennspannung U_N :	AC 24 V, DC 24 V
A2 (-)	- / N	Spannungsbereich	AC / DC 0,9 ... 1,1 U_N
S11, S21, Y1, Y2	Steuereingänge	bei 10 % Restwelligkeit:	AC ca. 4 VA
S12(+), S22(-)	Steuerausgänge	Nennverbrauch:	DC ca. 2,3 W
13, 14, 23, 24, 33, 34	Schließer zwangsgeführt für Freigabekreis	Nennfrequenz:	50 / 60 Hz
41, 42	Meldeausgang zwangsgeführt	Verzögerungszeit für die Gleichzeitigkeitforderung:	max. 0,5 s
Hinweise		Wiederbereitschaftszeit:	1 s
Sind die beiden Schalter beim Einschalten der Betriebsspannung bereits betätigt (z.B. nach einem Spannungsauftakt), sprechen die Ausgangskontakte nicht an.		Steuerkontakte:	2 x (1 Schließer und 1 Öffner)
Die Anschlussklemme S22 dient auch als Bezugspunkt zur Prüfung der Steuerspannung.		Strom über Steuerkontakte bei DC 24 V:	
Die Klemmen S12 / S22 sind am LG 5933 nur einmal vorhanden.		Schließer:	typ. 50 mA
		Öffner:	typ. 20 mA
		Absicherung des Gerätes:	intern mit PTC
		Überspannungsschutz:	durch MOV
Installationshinweise		Ausgang	
Das Gerät darf nur wie in den Anwendungsbeispielen angegeben angeschlossen werden. Durch das Parallel- bzw. in Reihe-Schalten der Bedientasten wird die sichere Funktion der Geräte aufgehoben. Die nachgeschalteten Schütze (Relais) müssen mit zwangsgeführten Kontakten versehen sein und im Rückführ-Kreis überwacht werden.		Kontaktbestückung:	3 Schließer, 1 Öffner
Zum Auslösen einer gefahrbringenden Bewegung müssen 2 Taster mit je einem Schließer und Öffner benutzt werden. Ein Ausgangssignal wird ausgelöst, wenn beide Tasten innerhalb von $\leq 0,5$ s betätigt werden. Die Tasten müssen so beschaffen und angeordnet sein, dass sie nicht auf einfache Weise unwirksam gemacht oder unbeabsichtigt betätigt werden können.		Die Schließer-Kontakte können für Sicherheitsabschaltungen verwendet werden.	
Der Sicherheitsabstand zwischen den Tasten und der Gefahrenstelle muss so groß gewählt werden, dass beim Loslassen einer Taste die Gefahrenstelle erst erreicht werden kann, nachdem die gefahrbringende Bewegung zum Stillstand gekommen ist.		Der Öffner-Kontakt 41-42 ist nur als Meldekontakt verwendbar	
Der Sicherheitsabstand "s" wird nach folgender Formel berechnet: $s = v \cdot t + C$ wobei:		Einschaltzeit:	typ. 30 ms
a) Greifgeschwindigkeit $v = 1\,600$ mm/s		Rückfallzeit:	typ. 25 ms
b) Nachlaufzeit t (s)		Kontaktart:	Relais zwangsgeführt
c) Zuschlagwert $C = 250$ mm		Ausgangsnennspannung:	AC 250 V DC: siehe Lichtbogengrenzkurve
ist.		Schalten von Kleinlasten:	≥ 100 mV ≥ 1 mA
Wenn bei betätigten Bedientasten ein Eindringen in den Gefahrenbereich sicher verhindert wird, z.B. durch eine Schutzbdeckung der Tasten, kann für den Zuschlagwert C der Wert 0 eingesetzt werden. Der minimale Sicherheitsabstand muss aber in jedem Falle 100 mm betragen. Hierzu siehe auch DIN EN 574.		Thermischer Strom I_{th} :	siehe Summenstromgrenzkurve (max. 5 A in einem Kontaktstrang)
		Schaltvermögen	
		nach AC 15	
		Schließer:	3 A / AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1
		Öffner:	2 A / AC 230 V IEC/EN 60 947-5-1
		nach DC 13	
		Schließer:	2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1
		Öffner:	2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1
		Elektrische Lebensdauer	$> 2,2 \times 10^5$ Schaltspiele
		bei 5 A, AC 230 V $\cos \varphi = 1$:	max. 1 800 Schaltspiele / h
		Zulässige Schalthäufigkeit:	
		Kurzschlussfestigkeit	
		max. Schmelzsicherung:	10 A gL IEC/EN 60 947-5-1
		Sicherungsschaltung:	B 6 A
		Mechanische Lebensdauer:	20 $\times 10^6$ Schaltspiele
Allgemeine Daten			
		Nennbetriebsart:	Dauerbetrieb
		Temperaturbereich	
		Betrieb:	- 25 ... + 55°C
		Lagerung :	- 25 ... + 85 °C
		Betriebshöhe:	< 2.000 m
		Luft- und Kriechstrecken	
		Bemessungsstoßspannung / Verschmutzungsgrad:	4 kV / 2 (Basisisolierung) IEC 60 664-1 IEC/EN 62 061
		EMV:	Grenzwert Klasse B EN 55 011
		Funkentstörung:	
		Schutzart	
		Gehäuse:	IP 40 IEC/EN 60 529
		Klemmen:	IP 20 IEC/EN 60 529
		Gehäuse:	Thermoplast mit V0-Verhalten nach UL Subjekt 94
		Rüttelfestigkeit:	Amplitude 0,35 mm
		Klimafestigkeit:	Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
		Klemmenbezeichnung:	25 / 055 / 04 IEC/EN 60 068-1 EN 50 005

Technische Daten

Leiteranschlüsse

Schraubklemmen (fest integriert):

DIN 46 228-1/-2/-3/-4
1 x 4 mm² massiv oder
1 x 2,5 mm² Litze mit Hülse
und Kunststoffkragen oder
2 x 1,5 mm² Litze mit Hülse und
Kunststoffkragen oder
2 x 2,5 mm² massiv

Abisolierung der Leiter
bzw. Hülsenlänge:

Klemmenblöcke mit Schraubklemmen

max. Anschlussquerschnitt:

Abisolierung der Leiter
bzw. Hülsenlänge:

Klemmenblöcke mit Federkraftklemmen

max. Anschlussquerschnitt:

min. Anschlussquerschnitt:

Abisolierung der Leiter
bzw. Hülsenlänge:

Leiterbefestigung:

Schnellbefestigung:

Nettogewicht:

Geräteabmessungen

Breite x Höhe x Tiefe

LG 5933:

LG 5933 PC:

LG 5933 PS:

22,5 x 90 x 121 mm

22,5 x 111 x 121 mm

22,5 x 104 x 121 mm

IEC/EN 60 715

Hutschiene

220 g

DIN 46 228-1/-2/-3/-4

Standardtype

LG 5933.48 DC 24 V

Artikelnummer:

0058247

- Ausgang:

3 Schließer, 1 Öffner

- Nennspannung U_N:


DC 24 V

- Baubreite:

22,5 mm

Bestellbeispiel

LG 5933 .48 PS DC 24 V

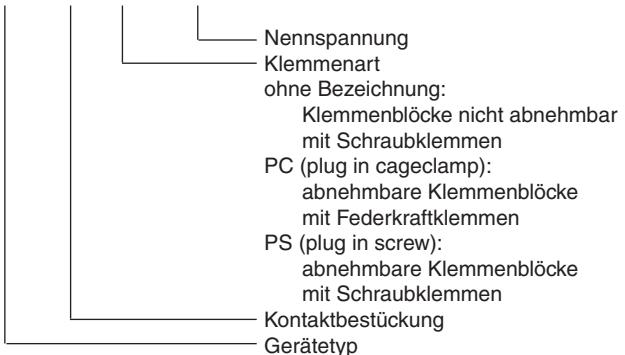


Vorgehen bei Störungen

Fehler	mögliche Ursache
LED "Netz" leuchtet nicht	Versorgungsspannung nicht angeschlossen
LED "K1" leuchtet, aber "K2" nicht oder LED "K2" leuchtet, aber "K1" nicht	- Sicherheitsrelais K1 bzw. K2 ist verschweißt (Gerät austauschen) - die 2 Taster wurden nicht innerhalb von ≤ 0,5s betätigt
Gerät kann nicht gestartet werden	- Ein Sicherheitsrelais ist verschweißt (Gerät austauschen) - Rückführkreis Y1-Y2 nicht geschlossen - die 2 Taster wurden nicht innerhalb von ≤ 0,5s betätigt

Wartung und Instandsetzung


- Das Gerät enthält keine Teile, die einer Wartung bedürfen.
- Bei vorliegenden Fehlern das Gerät nicht öffnen, sondern an den Hersteller zur Reparatur schicken.

Kennlinien

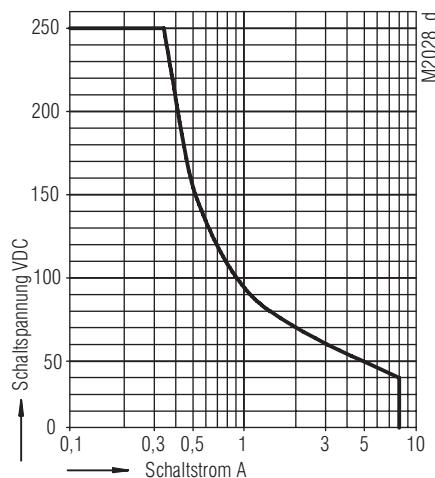


Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen,
max. 1 Schaltspiel / s

Lichtbogengrenzkurve

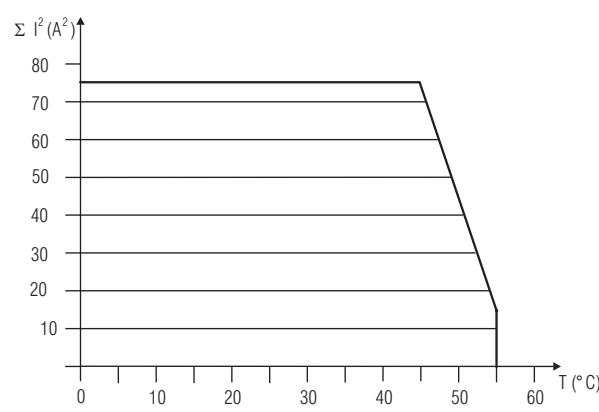


Summenstromgrenzkurve

Anwendungsbeispiele

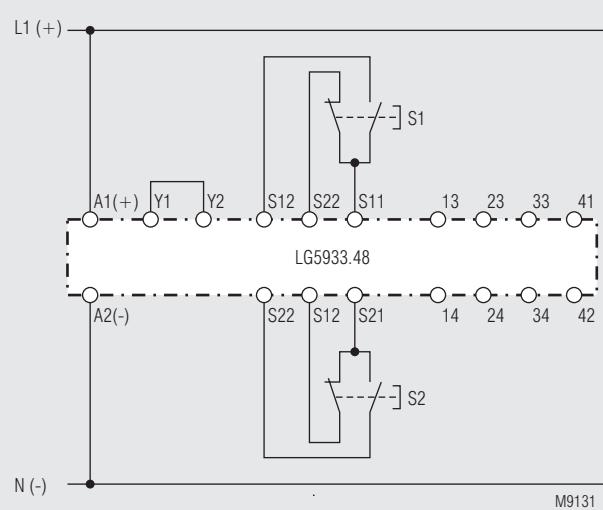

Zweihandschaltung
Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4

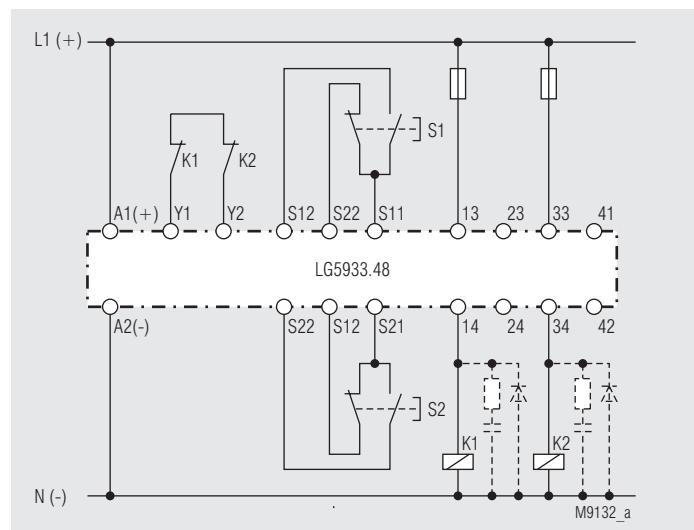

Zweihandschaltung mit Kontaktverstärkung über externe zwangsgeführte Schütze. Beim Schalten induktiver Lasten sind Funkenlöschglieder vorzusehen.

Geeignet bis SIL3, Performance Level e, Kat. 4

**SAFEMASTER
Two-Hand Safety Relay
LG 5933**



**Translation
of the original instructions**

0262947

DOLD



E. DOLD & SÖHNE KG

P.O. Box 1251 • D-78114 Furtwangen • Germany
Tel: +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Contents

Symbol and Notes Statement.....	11
General Notes	11
Designated Use	11
Safety Notes	11
Product Description	13
Function Diagram	13
Block Diagram	13
Approvals and Markings	13
Applications	13
Indication	13
Circuit Diagram.....	13
Connection Terminals.....	14
Notes	14
Set-Up Instructions.....	14
Technical Data.....	14
Technical Data.....	15
Standard Type.....	15
Ordering Example	15
Troubleshooting	15
Maintenance and repairs.....	15
Characteristics.....	16
Application Examples	16
Labeling and connections.....	25
Dimensions (dimensions in mm)	26
Mounting / disassembly of the terminal blocks	26
Safety Related Data	27
CE-Declaration of Conformity.....	28



Before installing, operating or maintaining this device, these instructions must be carefully read and understood.



The installation must only be done by a qualified electrician!



Do not dispose of household garbage!
The device must be disposed of in compliance with nationally applicable rules and requirements.



Storage for future reference

To help you understand and find specific text passages and notes in the operating instructions, we have important information and information marked with symbols.

Symbol and Notes Statement



DANGER:

Indicates that death or severe personal injury will result if proper precautions are not taken.



WARNING:

Indicates that death or severe personal injury can result if proper precautions are not taken.



CAUTION:

Indicates that a minor personal injury can result if proper precautions are not taken.



INFO:

Referred information to help you make best use of the product.



ATTENTION:

Warns against actions that can cause damage or malfunction of the device, the device environment or the hardware / software result.

General Notes

The product hereby described was developed to perform safety functions as a part of a whole installation or machine. A complete safety system normally includes sensors, evaluation units, signals and logical modules for safe disconnections. The manufacturer of the installation or machine is responsible for ensuring proper functioning of the whole system. DOLD cannot guarantee all the specifications of an installation or machine that was not designed by DOLD. The total concept of the control system into which the device is integrated must be validated by the user. DOLD also takes over no liability for recommendations which are given or implied in the following description. The following description implies no modification of the general DOLD terms of delivery, warranty or liability claims.

Designated Use

The LG 5933 enables and disables a safety circuit in a safe way. It is used to protect people and machines in applications with 2-hand buttons on presses for metal products as well as for other production machinery with dangerous closing movements. When used in accordance with its intended purpose and following these operating instructions, this device presents no known residual risks. Nonobservance may lead to personal injuries and damages to property.

Safety Notes



Risk of electrocution!

WARNING Danger to life or risk of serious injuries.

- Disconnect the system and device from the power supply and ensure they remain disconnected during electrical installation.
- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The contact protection of the elements connected and the insulation of the supply cables must be designed in accordance with the requirements in the operating instructions / data sheet.
- Note the VDE and local regulations, particularly those related to protective measures.



Risk of fire or other thermal hazards!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed. In particular, the current limit curve must be heeded.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.



Functional error!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- The device may only be used for the applications described in the mutually applicable operating instructions / data sheet. The notes in the respective documentation must be heeded. The permissible ambient conditions must be observed.
- The device may only be installed and put into operation by experts who are familiar with this technical documentation and the applicable health and safety and accident prevention regulations.
- The unit should be panel mounted in an enclosure rated at IP 54 or superior. Dust and dampness may lead to malfunction.



Installation fault!

WARNING Danger to life, risk of serious injuries or property damage.

- Make sure of sufficient protection circuitry at all output contacts for capacitive and inductive loads.



Attention!

- The safety function must be triggered during commissioning.
- Opening the device or implementing unauthorized changes voids any warranty

Safety Technique

SAFEMASTER Two-Hand Safety Relay LG 5933


0249758



Product Description


The LG 5933 enables and disables a safety circuit in a safe way. It is used to protect people and machines in applications with 2-hand buttons on presses for metal products as well as for other production machinery with dangerous closing movements.

Function Diagram

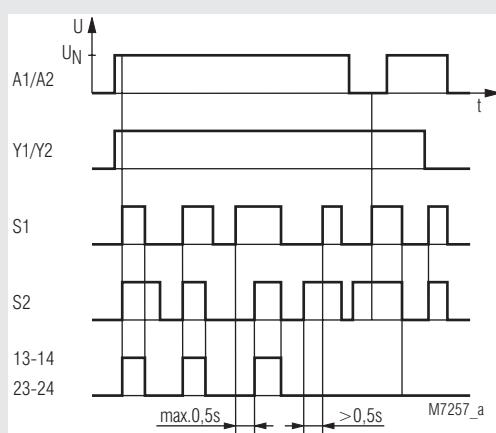

- 1.) "S1, S2 activated" means, NC open and NO closed
- 2.) activated S1, switches " \perp "-potential
- 3.) activated S2, switches " \parallel "-potential

Block Diagram

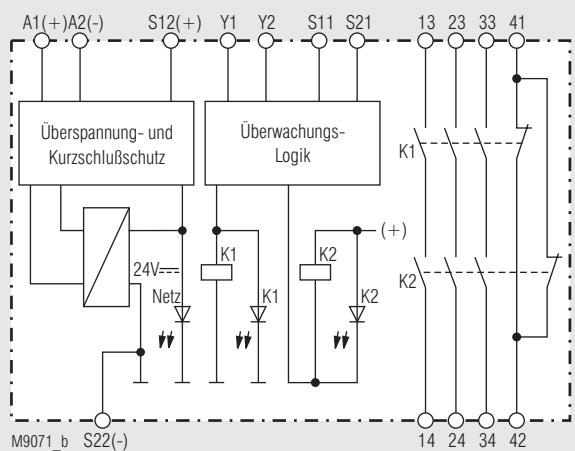

Your Advantage

- Compact, ready to connect 2-hand safety circuit
- Cost reduction by replacing conventional contactor circuits
- Feedback circuit Y1 - Y2 to monitor external contactors used for reinforcement of contacts
- EC-type examined circuit according to the requirements of the health and safety authorities
- As option with pluggable terminal blocks for easy exchange of devices

Features

- According to
 - Performance Level (PL) e and category 4 to EN ISO 13849-1
 - SIL Claimed Level (SIL CL) 3 to IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 to IEC/EN 61508
 - Safety level Type III-C to EN 574
- Inputs for 2 push buttons with 1 NC and 1 NO contact
- Output: 3 NO contacts, 1 NC contact
- Overvoltage and short circuit protection
- Wire connection: also $2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ stranded ferruled, or $2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ solid DIN 46 228-1/-2/-3/-4
- Removable terminal strips
 - LG 5933: fixed screw terminals
 - LG 5933 PS: plug in screw terminals
 - LG 5933 PC: plug in cage clamp terminals
- Width 22.5 mm

Approvals and Markings




Applications

Designed for press controls in metalworking as well as in other working machines with dangerous closing movements.

Indication

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| LED power-supply: | on, when operating voltage applied |
| LED K1: | on, when relay K1 active |
| LED K2: | on, when relay K2 active |

Circuit Diagram



Connection Terminals		Technical Data
Terminal designation	Signal designation	Input
A1 (+)	+ / L	Nominal voltage U_N : AC 24 V, DC 24 V
A2 (-)	- / N	Voltage range at 10 % residual ripple: AC / DC 0.9 ... 1.1 U_N
S11, S21, Y1, Y2	Inputs	Nominal consumption: AC approx. 4 VA
S12(+), S22(-)	Outputs	DC approx. 2.3 W
13, 14, 23, 24, 33, 34	Forcibly guided NO contacts for release circuit	50 / 60 Hz
41, 42	Forcibly guided indicator output	max. 0.5 s

Notes	Input
If both buttons are pressed while switching on the operating voltage (e.g. after voltage failure) the output contacts do not energize. The terminal S22 also serves as reference point for checking the control voltage. On LG 5933 there is only one terminal S12 and S22.	AC 24 V, DC 24 V AC / DC 0.9 ... 1.1 U_N AC approx. 4 VA DC approx. 2.3 W 50 / 60 Hz max. 0.5 s 1 s 2 x (1 NO, 1 NC contacts) typ. 50 mA typ. 20 mA internal with PTC by MOV

Set-Up Instructions	Output
The device has to be connected as shown in the application examples. When connecting the push-buttons in parallel or in series the safe function of the relay is disabled. Connected contactors (relays) must have forcibly guided contacts and have to be monitored in the feedback circuit. To start a dangerous movement, 2 push buttons are used, each equipped with 1 NO and 1 NC contact. The output contacts will be switched if both push buttons are operated within ≤ 0.5 s. The buttons must be designed and installed in a way, that it is not possible to manipulate or to operate them without intention. The distance between push buttons and dangerous area must be chosen in a way that it is not possible to reach the dangerous area after release of one button before the dangerous movement comes to standstill. The safety distance "s" is calculated with the following formula: $s = v \times t + C$	3 NO, 1 NC contacts The NO contacts are safety contacts. The NC contact 41-42 can only be used for monitoring. Operate time: typ. 30 ms Release time: typ. 25 ms Contact type: forcibly guided Nominal output voltage: AC 250 V Switching of low loads: DC: see limit curve for arc-free operation (contacts with 5 μ Au) ≥ 100 mV ≥ 1 mA Thermal current I_{th}: see quadratic total current limit curves Switching capacity (max. 5 A in a contact) to AC 15: NO contacts: AC 3 A / 230 V IEC/EN 60 947-5-1 NC contacts: AC 2 A / 230 V IEC/EN 60 947-5-1 to DC 13: NO contacts: 2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1 NC contacts: 2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1 Electrical contact life at 5 A, AC 230 V cos $\varphi = 1$: $> 2.2 \times 10^5$ switch.cycles Permissible switching capacity: max. 1 800 switching cycles / h Short circuit strength max. fuse rating: 10 A gL IEC/EN 60 947-5-1 Line circuit breaker: B 6 A Mechanical life: 10×10^6 switching cycles

a) moving speed of person $v = 1\ 600$ mm/s	NO contacts: AC 3 A / 230 V IEC/EN 60 947-5-1
b) stopping time of the machine t (s)	NC contacts: AC 2 A / 230 V IEC/EN 60 947-5-1
c) Additional safety distance $C = 250$ mm	to DC 13: NO contacts: 2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1 NC contacts: 2 A / DC 24 V IEC/EN 60 947-5-1 Electrical contact life at 5 A, AC 230 V cos $\varphi = 1$: $> 2.2 \times 10^5$ switch.cycles Permissible switching capacity: max. 1 800 switching cycles / h Short circuit strength max. fuse rating: 10 A gL IEC/EN 60 947-5-1 Line circuit breaker: B 6 A Mechanical life: 10×10^6 switching cycles

General Data	
Nominal operating mode:	continuous operation
Temperature range	- 25 ... + 55°C
operation:	- 25 ... + 85 °C
storage :	< 2.000 m
altitude:	
Clearance and creepage distances	
rated impuls voltage / pollution degree:	4 kV / 2 (basis insulation) IEC 60 664-1
EMC:	IEC/EN 62 061
Interference suppression:	Limit value class B EN 55 011
Degree of protection	
Housing:	IP 40 IEC/EN 60 529
Terminals:	IP 20 IEC/EN 60 529
Housing:	Thermoplast with V0 behaviour according to UL subject 94
Vibration resistance:	Amplitude 0.35 mm, frequency 10 ... 55 Hz IEC/EN 60 068-2-6
Climate resistance:	25 / 055 / 04 IEC/EN 60 068-1

Technical Data

Terminal designation:	EN 50 005	DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Wire connection		
Screw terminals (integrated):		
Insulation of wires or sleeve length:	1 x 4 mm ² solid or 1 x 2.5 mm ² stranded ferruled (isolated) or 2 x 1.5 mm ² stranded ferruled (isolated) or 2 x 2.5 mm ² solid	
Plug in with screw terminals	8 mm	
max. cross section for connection:	1 x 2.5 mm ² solid or 1 x 2.5 mm ² stranded ferruled (isolated)	
Insulation of wires or sleeve length:	8 mm	
Plug in with cage clamp terminals		
max. cross section for connection:	1 x 4 mm ² solid or 1 x 2.5 mm ² stranded ferruled (isolated)	
min. cross section for connection:	0.5 mm ²	
Insulation of wires or sleeve length:	12 ^{±0.5} mm	
Wire fixing:	Plus-minus terminal screws M 3.5 box terminals with wire protection or cage clamp terminals	
Mounting:	DIN rail	IEC/EN 60 715
Weight:	220 g	

Dimensions

Width x height x depth


LG 5933:	22.5 x 90 x 121 mm
LG 5933 PC:	22.5 x 111 x 121 mm
LG 5933 PS:	22.5 x 104 x 121 mm

Standard Type

LG 5933.48 DC 24 V	0058247
Article number:	3 NO contacts, 1 NC contact
• Output: • Nominal voltage U _N : • Width:	DC 24 V 22.5 mm

Ordering Example

LG 5933 .48 PS DC 24 V

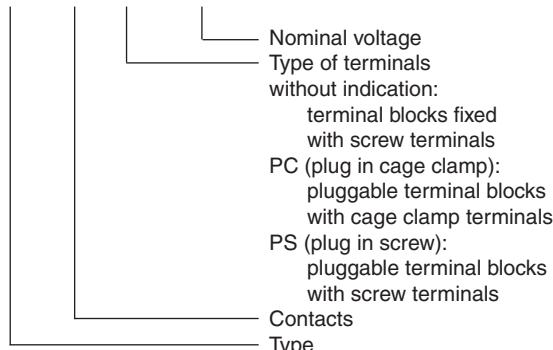


Troubleshooting

Failure	Potential cause
LED "Power" does not light up	Power supply not connected
LED "K1" lights up, but "K2" remains off or LED "K2" lights up, but "K1" remains off	- Safety relay K1 e.g. K2 is welded (replace device) - The 2-Hand-buttons have not been operated simultaneously within ≤ 0,5s
Device cannot be activated	- Safety relay is welded (replace device) - Feedback circuit Y1-Y2 not closed - The 2-Hand-buttons have not been operated simultaneously within ≤ 0,5s


Maintenance and repairs

- The device contains no parts that require maintenance.
- In case of failure, do not open the device but send it to manufacturer for repair.

Characteristics

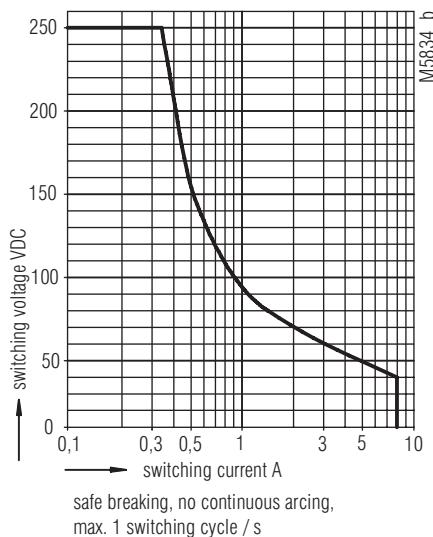


Arc limit curve under resistive load

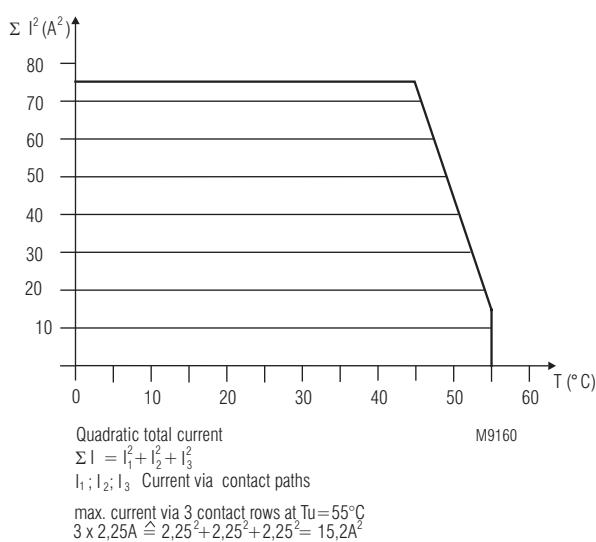


Total current limit curve


Application Examples

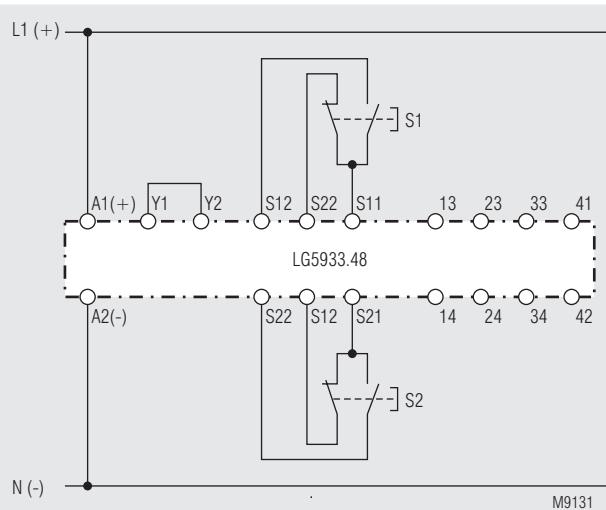

Two-hand control
Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4

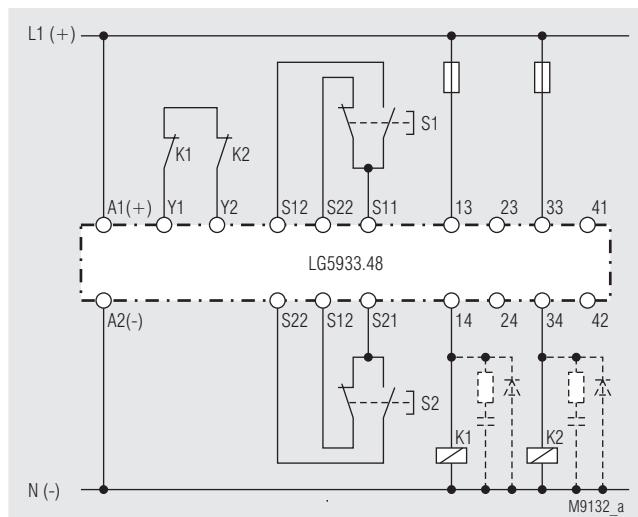

Two-hand control with contact reinforcement via external forcibly guided contactors. When switching inductive loads spark absorbers are recommended.
Suited up to SIL3, Performance Level e, Cat. 4

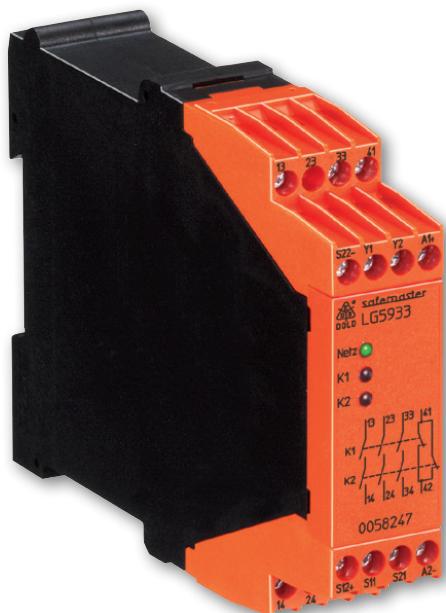

SAFEMASTER
Bimanuelle IIIC
LG 5933

**Traduction
de la notice originale**

0262947

DOLD 

E. DOLD & SÖHNE KG
B.P. 1251 • 78114 Furtwangen • Allemagne
Tél. +49 7723 6540 • Fax +49 7723 654356
dold-relays@dold.com • www.dold.com

Tables des matières

Explication des symboles et remarques	19
Remarques	19
Usage approprié	19
Consignes de sécurité	19
Description du produit	21
Diagramme de fonctionnement	21
Schéma-bloc	21
Homologations et sigles	21
Utilisations	21
Affichages	21
Schéma	21
Borniers	22
Remarques	22
Remarques d'installation	22
Caractéristiques techniques	22
Caractéristiques techniques	23
Versions standard	23
Exemple de commande	23
Diagnostics des défauts	23
Entretien et remise en état	23
Courbes caractéristiques	24
Exemples d'utilisation	24
Marquage et raccordements	25
Dimensions (dimensions en mm)	26
Démontage des borniers amovibles	26
Données techniques sécuritaires	27
Déclaration de conformité européenne	28



Avant l'installation, la mise en service ou l'entretien de cet appareil, on doit avoir lu et compris ce manuel d'utilisation.



L'installation ne doit être effectuée que par un électricien qualifié



Ne pas jeter aux ordures ménagères!
L'appareil doit être éliminé conformément aux prescriptions et directives nationales en vigueur.



Stockage pour référence future

Pour vous aider à comprendre et trouver des passages et des notes de texte spécifiques dans les instructions d'utilisation, nous avons marquées les informations importantes avec des symboles.

Explication des symboles et remarques



DANGER:

Indique que la mort ou des blessures graves vont survenir en cas de non respect des précautions demandées.



AVERTISSEMENT:

Indique que la mort ou des blessures graves peuvent survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



PRUDENCE:

Signifie qu'une blessure légère peut survenir si les précautions appropriées ne sont pas prises.



INFO:

Concerne les informations qui vous sont mises à disposition pour le meilleur usage du produit.



ATTENTION:

Met en garde contre les actions qui peuvent causer des dommages au matériel Software ou hardware suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil ou de l'environnement de l'appareil.

Remarques

Le produit décrit ici a été développé pour remplir les fonctions de sécurité en tant qu'élément d'une installation globale ou d'une machine. Un système de sécurité complet inclut habituellement des détecteurs ainsi que des modules d'évaluation, de signalisation et de logique aptes à déclencher des coupures de courant sûres. La responsabilité d'assurer la fiabilité de l'ensemble de la fonction incombe au fabricant de l'installation ou de la machine. DOLD n'est pas en mesure de garantir toutes les caractéristiques d'une installation ou d'une machine dont la conception lui échappe. C'est à l'utilisateur de valider la conception globale du système auquel ce relais est connecté. DOLD ne prend en charge aucune responsabilité quant aux recommandations qui sont données ou impliquées par la description suivante. Sur la base du présent manuel d'utilisation, on ne pourra déduire aucune modification concernant les conditions générales de livraison de DOLD, les exigences de garantie ou de responsabilité.

Usage approprié

Le LG 5933 permet d'autoriser l'enclenchement sécuritaire d'un circuit électrique. Peut être utilisé pour la protection de personnes ou d'installations avec des BP deux mains pour des presses par ex. pour d'autres machines dangereuses qui possèdent un système de fermeture pouvant être dangereux.

En cas d'emploi approprié et d'observation de ces instructions, on ne connaît aucun risque résiduel. Dans le cas contraire, on encourt des dommages corporels et matériels.

Consignes de sécurité



Risque d'électrocution !

Danger de mort ou risque de blessure grave.

- Assurez-vous que l'installation et l'appareil est et resté en l'état hors tension pendant l'installation électrique.
- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- La protection de contact des éléments raccordés et l'isolation des câbles d'alimentation doivent être conçus conformément aux prescriptions du mode d'emploi/ fiche technique.
- Respecter les prescriptions de la VDE et les prescriptions locales, et tout particulièrement les mesures de sécurité.



Risques d'incendie et autres risques thermiques !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi/la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées. Respectez tout particulièrement la courbe des seuils de courant.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.



Erreur de fonctionnement !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- L'appareil peut uniquement être utilisé dans les cas d'application prévus dans le mode d'emploi / la fiche technique. Les instructions de la documentation correspondante doivent être respectées. Les conditions ambiantes autorisées doivent être respectées.
- L'appareil peut uniquement être installé et mis en service par un personnel dûment qualifié et familier avec la présente documentation technique et avec les prescriptions en vigueur relatives à la sécurité du travail et à la préservation de l'environnement.
- Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection au moins IP54; la poussière et l'humidité pouvant entraîner des dysfonctionnements.



Erreur d'installation !

Danger de mort, risque de blessure grave ou dégâts matériels.

- Veillez à protéger suffisamment les contacts de sortie de charges capacitives et inductives.



Attention!

- La fonction de sécurité doit être activée lors de la mise en service.
- L'ouverture de l'appareil ou des transformations non autorisées annulent la garantie.

Technique de sécurité

SAFEMASTER
Bimanuelle IIIC
LG 5933

DOLD 


0248905



Description du produit


Le LG 5933 permet d'autoriser l'enclenchement sécuritaire d'un circuit électrique. Peut être utilisé pour la protection de personnes ou d'installations avec des BP deux mains pour des presses par ex. pour d'autres machines dangereuses qui possèdent un système de fermeture pouvant être dangereux.

Diagramme de fonctionnement

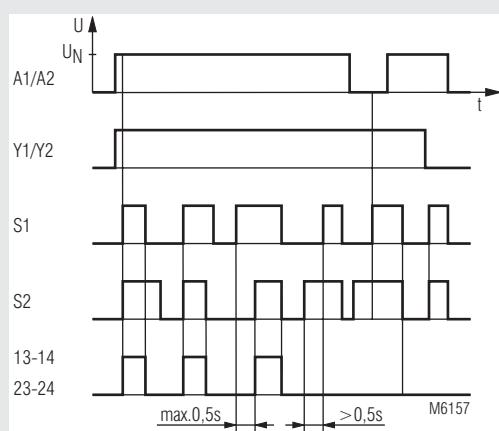

- 1.) "S1, S2 actionnés" = le contact "O" est ouvert et le contact "F" fermé
- 2.) S1 actionné = passage du potentiel positif
- 3.) S2 actionné = passage du potentiel négatif

Schéma-bloc

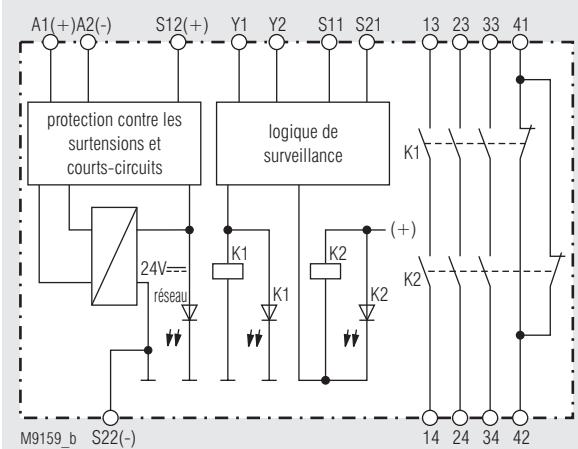

Vos avantages

- Bimanuelle compacte
- Réduction de coûts par suppression d'organes de protection conventionnels
- Contrôle de contacteurs externes par circuit de retour Y1 - Y2 pour la multiplication ou l'amplification des contacts
- Circuit interne et montage homologué , selon normes en vigueur
- Également possible avec les blocs de raccordement amovibles pour un échange rapide des appareils

Propriétés

- **satisfait aux exigences:**
 - Performance Level (PL) e et Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
 - Valeur limite SIL demandée (SIL CL) 3 selon IEC/EN 62061
 - Safety Integrity Level (SIL) 3 selon IEC/EN 61508
 - Niveau de sécurité type III-C selon EN 574
- Entrées pour 2 interrupteurs avec 1 contact NF et 1 contact NO
- Sortie: 3 contacts NO, 1 contact NF
- Protection contre les surtensions et courts-circuits
- Connectique: 2 x 1,5 mm² multibrins avec embout et colerette plastique ou 2 x 2,5 mm² massif DIN 46 228-1/-2/-3/-4
- Borniers amovibles
 - LG 5933: bornes à vis fixe
 - LG 5933 PS: borniers amovibles avec bornes ressorts
 - LG 5933 PC: borniers amovibles avec bornes à vis
- Largeur utile 22,5 mm

Homologations et sigles




Utilisations

S'utilisent pour les commandes de presses de la métallurgie et autres machines comportant des mouvements de fermeture dangereux.

Affichages

- DEL réseau: allumée en présence de la tension de service
- DEL K1: allumée quand le relais K1 est activé
- DEL K2: allumée quand le relais K2 est activé

Schéma



Borniers

Repérage des bornes	Description
A1 (+)	+ / L
A2 (-)	- / N
S11, S21, Y1, Y2	Entrées de contrôle
S12(+), S22(-)	Sorties de contrôle
13, 14, 23, 24, 33, 34	Contacts NO liés pour circuit de déclenchement
41, 42	Sortie de signalisation (contacts liés)

Caractéristiques techniques

Entrée

Tension assignée U_N:	24 V AC, 24 V DC
Plage de tensions	à 10 % d'ondul. résiduelle: AC/DC 0,9 ... 1,1 U_N
Consommation nominale:	AC env. 4 VA DC env. 2,3 W 50 / 60 Hz
Fréquence assignée:	max. 0,5 s
Temporisation nécessaire pour la condition de simultanéité:	1 s
Temps de réarmement:	2 x (1 contact NO et 1 contact NF)
Contacts de commande:	
Intensité traversant les contacts de commande en DC 24 V:	
contacts NO:	typ. 50 mA
contacts NF:	typ. 20 mA
Protection de l'appareil:	interne par PTC
Prot. contre les surtensions:	par MOV

Sortie

Garnissage en contacts:	3 contacts NO, 1 contact NF	
Les contacts à fermeture peuvent être utilisés pour des couplages de sécurité.		
Les contact à ouverture 41-42 ne s'utilisent que pour la signalisation		
Durée d'enclenchement:	typ. 30 ms	
Temps de retombée:	typ. 25 ms	
Nature des contacts:	relais liés	
Tension assignée de sortie:	250 V AC	
Couplage de faibles charges: (contact recouvert de 5 μ Au)	DC: voir courbe limite d'arc ≥ 100 mV ≥ 1 mA	
Courant thermique I_{th}:	v. courbe limite de courant totalisateur (max. 5 A dans une connex. de contact)	
Pouvoir de coupe		
en AC 15		
contacts NO:	3 A / 230 V AC	
contacts NF:	2 A / 230 V AC	
en DC 13		
contacts NO:	2 A / 24 V DC	
contacts NF:	2 A / 24 V DC	
Longévité électrique		
pour 5 A, 230 V AC cos $\varphi = 1$: $> 2,2 \times 10^5$ manoeuv.	IEC/EN 60947-5-1	
en DC 15 pour 2 A, 230 V AC: $1,5 \times 10^5$ manoeuv.	IEC/EN 60947-5-1	
Cadence admissible:	max. 1 800 manoeuvres / h	
Tenue aux courts-circuits, calibre max. de fusible:	10 A gL	
disjoncteur:	IEC/EN 60 947-5-1	
Longévité mécanique:	B 6 A 20 $\times 10^6$ manoeuvres	

Caractéristiques générales

Type nominal de service:	service permanent
Plage de températures	
opération:	- 25 ... + 55 °C
stockage:	- 25 ... + 85 °C
Altitude:	< 2.000 m
Distances dans l'air et lignes de fuite	
Catégorie de surtension / degré de contamination:	4 kV / 2 (isolation de base) IEC 60 664-1
CEM	IEC/EN 62 061
Antiparasitage:	seuil classe B
Degré de protection	EN 55 011
boîtier:	IP 40
bornes:	IP 20
Boîtier:	thermoplastique à comportement V0 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations:	amplitude 0,35 mm
Résistance climatique:	fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Repérage des bornes:	25 / 055 / 04
	IEC/EN 60068-1
	EN 50 005

Caractéristiques techniques

**Connectiques
bornes à vis
(fixes):**

DIN 46228-1/2-3/-4

1 x 4 mm² massif ou
1 x 2,5 mm² multibrins avec embout et collarette plastique ou
2 x 1,5 mm² multibrins avec embout et collarette plastique ou
2 x 2,5 mm² massif

Dénudage des conducteurs ou longueur des embouts:

8 mm

**Blocs de bornes
avec bornes à vis**

sections raccordables max:

1 x 2,5 mm² massif ou
1 x 2,5 mm² multibrins avec embout et collarette plastique

Dénudage des conducteurs ou longueur des embouts:

8 mm

**Blocs de bornes
bornes ressorts**

sections raccordables max:

1 x 4 mm² massif ou
1 x 2,5 mm² multibrins avec embout et collarette plastique

Sections raccordables min:

0,5 mm²

Dénudage des conducteurs ou longueur des embouts:

12 ^{±0,5} mm

Fixation des conducteurs:
Fixation instantanée:
Poids net:

IEC/EN 60715

sur rail

220 g

Dimensions

largeur x hauteur x profondeur

LG 5933: 22,5 x 90 x 121 mm
LG 5933 PC: 22,5 x 111 x 121 mm
LG 5933 PS: 22,5 x 104 x 121 mm

Versions standard

LG 5933.48 24 V DC

Référence: 0058247

- Sortie: 3 contacts NO, 1 contact NF
- Tension assignée U_N: 24 V DC
- Largeur utile: 22,5 mm

Exemple de commande

LG 5933 .48 PS 24 V DC

tension assignée
type de bornes:
PC (plug in cageclamp):
débrochables avec
bornes ressorts
PS (plug in screw):
débrochables avec
bornes à vis
garnissage en contacts
type d'appareil


Diagnostics des défauts

Défaut	Cause possible
DEL "réseau" ne s'allume pas	L'alimentation n'est pas connectée
DEL "K1" s'allume, mais pas "K2" ou DEL "K2" s'allume, mais pas "K1"	- Les contacts du relais K1 ou K2 sont soudés (remplacer l'appareil) - Le deux B.P. n'ont opas été actionnés simultanément sous ≤ 0,5 s
L'appareil ne peut être mis en marche	- Les contacts du relais sont soudés (remplacer l'appareil) - Circuit de retour Y1-Y2 non fermé - Le deux B.P. n'ont opas été actionnés simultanément sous ≤ 0,5 s


Entretien et remise en état

- Cet appareil ne contient pas de composants requérant un entretien.
- En cas de dysfonctionnement, ne pas ouvrir l'appareil, mais le renvoyer au fabricant.

Courbes caractéristiques

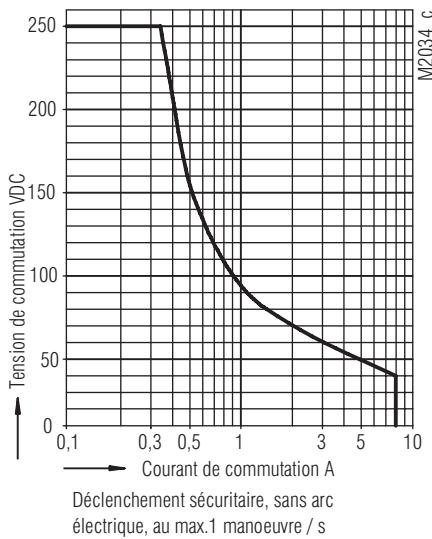


Arc limit curve

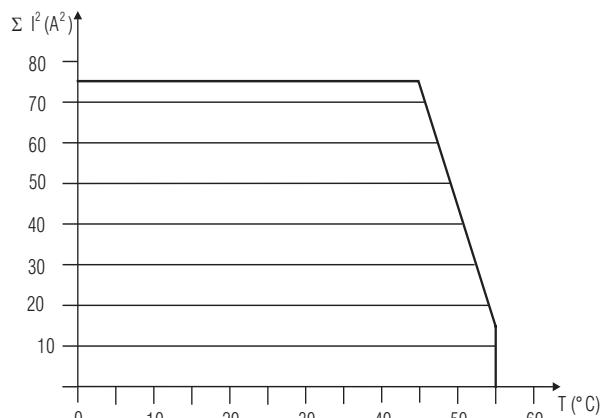


Courbe limite de courant totalisateur

Exemples d'utilisation

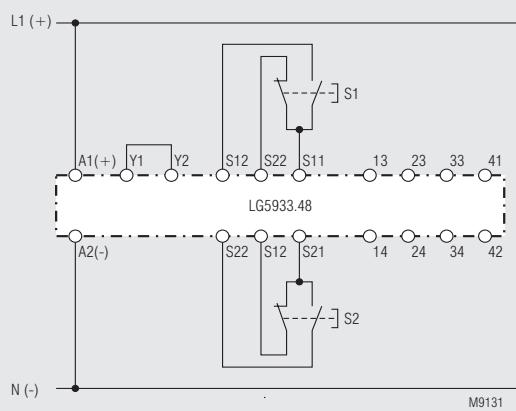

Commande à deux mains.
Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4

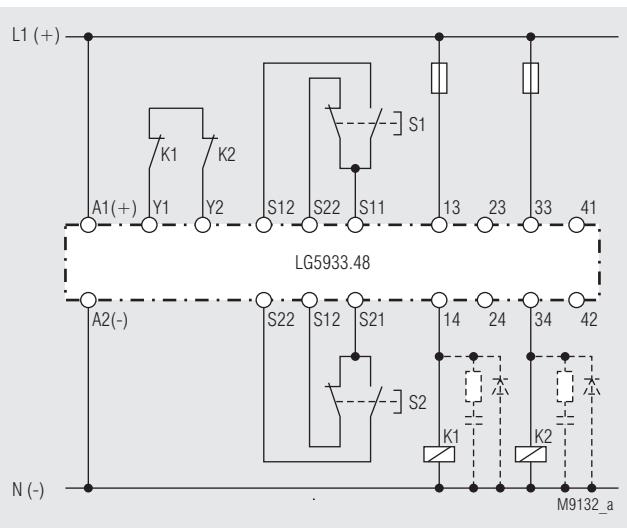


Commande à deux mains avec amplification des contacts par contacteurs à contacts externes liés. Pour le couplage de charges inductives, prévoir des éléments de soufflage d'arc.
Convient jusqu'à SIL3, Performance Level e, Cat. 4

DE	Beschriftung und Anschlüsse
EN	Labeling and connections
FR	Marquage et raccordements


	<p>M10311</p>	<p>M10320</p>	<p>M10321</p>		
	<p>M154_3</p>	<p>M155_3</p>	PS	<p>M156_3</p>	PC
	ø 4 mm / PZ 1 0,8 Nm 7 LB. IN	ø 4 mm / PZ 1 0,8 Nm 7 LB. IN			DIN 5264-A; 0,5 x 3
<p>M10248</p>	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 4 mm ² 1 x AWG 20 to 12 2 x 0,5 ... 2,5 mm ² 2 x AWG 20 to 14	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm ² 2 x AWG 20 to 16	A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 20 to 14	A = 12 mm 1 x 0,5 ... 4 mm ² 1 x AWG 20 to 12	
<p>M10249</p>	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm ² 2 x AWG 20 to 16	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1 mm ² 2 x AWG 20 to 18	A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 1,5 mm ² 1 x AWG 20 to 16	A = 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 20 to 14	
<p>M10250</p>	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 4 mm ² 1 x AWG 20 to 12 2 x 0,5 ... 2,5 mm ² 2 x AWG 20 to 14	A = 8 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 20 to 14 2 x 0,5 ... 1,5 mm ² 2 x AWG 20 to 16	A = 10 ... 12 mm 1 x 0,5 ... 2,5 mm ² 1 x AWG 20 to 14	A = 12 mm 1 x 0,5 ... 4 mm ² 1 x AWG 20 to 12	

DE	Maßbild (Maße in mm)
EN	Dimensions (dimensions in mm)
FR	Dimensions (dimensions en mm)

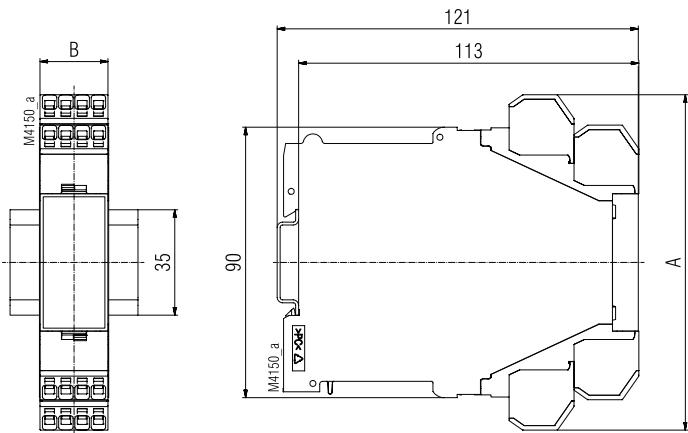

	A	B
LG 5933	90	22,5
LG 5933 PS	103,6	22,5
LG 5933 PC	111,4	22,5

DE	Montage / Demontage der PS / PC-Klemmenblöcke
EN	Mounting / disassembly of the PS / PC-terminal blocks
FR	Montage / Démontage des borniers PS / PC

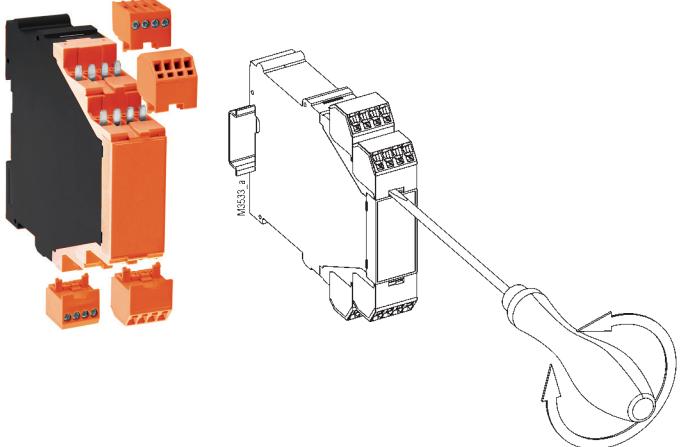

DE	Sicherheitstechnische Kenndaten
EN	Safety Related Data
FR	Données techniques sécuritaires

EN ISO 13849-1:		
Kategorie / Category:	4	
PL:	e	
MTTF _d :	30,7	a (year)
DC _{avg} :	99,0	%
d _{op} :	220	d/a (days/year)
h _{op} :	12	h/d (hours/day)
t _{cycle} :	1,40E+02	s/cycle

IEC/EN 62061 IEC/EN 61508:		
SIL CL:	3	IEC/EN 62061
SIL	3	IEC/EN 61508
HFT ¹⁾ :	1	
DC:	99,0	%
PFH _d :	7,51E-09	h ⁻¹
T ₁ :	20	a (year)

¹⁾ HFT = Hardware-Fehlertoleranz
Hardware failure tolerance
Tolérance défauts Hardware

Anforderung seitens der Sicherheitsfunktion an das Gerät Demand to our device based on the evaluated necessary safety level of the application. Consigne résultant de la fonction sécuritaire de l'appareil	Intervall für zyklische Überprüfung der Sicherheitsfunktion Interval for cyclic test of the safety function Interval du contrôle cyclique de la fonction sécuritaire
nach, acc. to, selon EN ISO 13849-1	PL e with Cat. 3 or Cat. 4 einmal pro Monat once per month mensuel
	PL d with Cat. 3 einmal pro Jahr once per year annuel
nach, acc. to, selon IEC/EN 62061, IEC/EN 61508	SIL CL 3, SIL 3 with HFT = 1 einmal pro Monat once per month mensuel
	SIL CL 2, SIL 2 with HFT = 1 einmal pro Jahr once per year annuel



DE	Die angeführten Kenndaten gelten für die Standardtype. Sicherheitstechnische Kenndaten für andere Geräteausführungen erhalten Sie auf Anfrage. Die sicherheitstechnischen Kenndaten der kompletten Anlage müssen vom Anwender bestimmt werden.
EN	The values stated above are valid for the standard type. Safety data for other variants are available on request. The safety relevant data of the complete system has to be determined by the manufacturer of the system.
FR	Les valeurs données sont valables pour les produits standards. Les valeurs techniques sécuritaires pour d'autres produits spéciaux sont disponibles sur simple demande. Les données techniques sécuritaires de l'installation complète doivent être définies par l'utilisateur.

DE	EG-Konformitätserklärung
EN	CE-Declaration of Conformity
FR	Déclaration de conformité européenne

EG-Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité européenne

DOLD 

Hersteller:
 Manufacturer:
 Fabricant:

E. Dold & Söhne KG
 78120 Furtwangen
 Bregstr. 18
 Germany

Produktbezeichnung: **SAFEMASTER C Zweihand – Sicherheitsrelais** **LG5933.xx, LG5933.xxzz**
 Product description: Two-hand safety relay
 mit xx = 02, 48 und
 Désignation du produit: Relais de commande bimanuelle
 zz = PS, PC
 Optional/optionnel : /60... /69

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:
 The indicated product is in conformance with the regulations of the following european directives:
 Le produit désigné est conforme aux instructions des directives européennes.

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG
 Machinery directive:/ Directives Machines:

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU
 EMC-Directive:/ Directives-CEM:

Prüfgrundlagen:	EN ISO 13849-1:2015	EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010 (in extracts)
Basis of Testing :	EN ISO 13851:2002	EN 60947-5-1 :2004 + AC:2005 + A1:2009 (in extracts)
Lignes de contrôle:	EN 574:1996 + A1:2008	EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2 : 2015
	EN 50178 :1997	IEC 61508 Parts 1-7 :2010
	EN61000-6-1 : 2007	EN61000-6-2 : 2005
	EN61000-6-3:2007 + A1:2011	EN61000-6-4:2007 + A1:2011

Die Übereinstimmung eines Baumusters des bezeichneten Produktes mit der oben genannten Maschinen-Richtlinie wurde bescheinigt durch:

Consistency of a production sample with the marked product in accordance to the above machines directive has been certified by:
 La conformité d'un échantillon du produit désigné aux directives machine susmentionnées a été certifiée par :

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
 Alboinstrasse 56
 12103 Berlin

Nummer der benannten Stelle : NB0035
 Number of certification office:/ Numéro de l'organisme notifié

Nummer der Bescheinigung: 01/205/5042.01/16 Ausstellldatum: 11.05.2016
 Certification number: / Numéro de certificat Date of issue: / Date de délivrance

Für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist bevollmächtigt:
 For the compilation of technical documents is authorized:/ Pour la composition des documents techniques est autorisé



Gamal Hagar - Entwicklungsleiter / R&D Manager
 Firma E. Dold & Söhne KG, Bregstr. 18
 78120 Furtwangen

Rechtsverbindliche Unterschrift:
 Signature of authorized person: / Signature du PDG:

ppa.....
 Christian Dold - Produktmanagement -

Ort, Datum: Furtwangen, 18.05.2016

Place, Date: / Lieu, date:

Diese Original - Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation sind zu beachten.
 This original declaration confirms the conformity of the mentioned directives but does not comprise any guarantee of the product characteristics. The safety directives of the product documentation are to be considered.
 Cette déclaration originale certifie la conformité des directives nommées mais ne comprend aucune garantie des caractéristiques du produit. Les directives de sécurité de la documentation du produit sont à considérer.